

**Благотворительный фонд увековечивания памяти павших
в годы Великой Отечественной Войны
«Берега Керченского Пролива»**



ИНН 2635208573, КПП 263501001, ОГРН 1152651006023
Симферопольский филиал АБ «Россия», БИК 043510107
к/сч. 30101810835100000107, р/сч. 40703810308280001193,
телефоны: 8-962-448-30-30, 8-928-812-26-34
фактический адрес: 353552, Краснодарский край,
Темрюкский район, п. Гаркуша, ул. Набережная, 1-Б

Исх. № 167-щ от 07.11.2017 г.

**Губернатору Камчатского края
Илюхину В. И.**

Правительство Камчатского края



Уважаемый Владимир Иванович!


Благотворительный Фонд увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны (БФ УППВГ ВОВ) «Берега Керченского пролива» занимается возведением двух одинаковых мемориальных комплексов по обоим берегам Керченского пролива в районе строящегося Крымского моста.

Данные мемориальные комплексы будут символизировать несокрушимый дух российского народа-победителя и целостность нашей Российской Федерации. Планируемсе название обеих комплексов «Единая Россия».

О реализации проекта поставлены в известность: 1) Президент РФ Путин В.В. 2) Совет Федерации РФ и его председатель Матвиенко В.И. 3) Председатель Правительства РФ Медведев Д.А. 4) Председатель ГД РФ Володин В.В. 5) ОНФ и его сопредседатель Тимофеева О.В. 6) Руководители субъектов РФ.

Законодательная база, на которую опирается наша работа, регламентирована Законом РФ от 14.01.1993 N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", статья 12 «Финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества», в которой написано, что «расходы на проведения данных мероприятий могут осуществляться за счёт средств..., а также добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц».

Мемориальные комплексы будут строиться, согласно Закону РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите отечества», ст. 12 (выписка из статьи приведена в вещи). МАТЕРИАЛЬНЫЕ пожертвования юридических и физических лиц. Средства на эти цели собираются по всей стране.



Краснодарский краевой департамент имущественных отношений выделил в районе Тамани участок земли площадью более 1 га под строительство одного из мемориальных комплексов (копию документа о выделении земли прилагаем). В настоящее время в районе города Керчь идёт подбор равнозначного участка для возведения второго мемориального комплекса.

В мемориалах будут представлены композиции всех субъектов РФ с гербами и флагами всех регионов страны. Также там будет создан музей боевой славы ВОВ. В свою очередь, в композиции отдельного региона РФ будут вписаны все города и районы данного субъекта РФ.

Мемориальные комплексы всероссийского масштаба, которые планируется построить усилиями БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива», не строились ещё со времен СССР. Создание мемориальных комплексов на добровольные пожертвования от жителей и предприятий всех регионов нашей страны без участия бюджетных средств станет важным консолидирующим наше общество фактором.

На бюджетное финансирование и получение Президентских грантов наш БФ не претендует. В случае с последним ясно сказано: «Президентский грант не рекомендуется использовать на строительство новых мемориалов». Поэтому мемориальные комплексы по обоим берегам Керченского пролива будут возводиться на добровольные пожертвования и станут действительно народными.

Уважаемый Владимир Иванович! Мы хотели бы узнать Ваше отношение, как главы региона и правительства вашего субъекта России, к строительству данных музейно-мемориальных комплексов в районе Тамани и Керчи по обоим берегам строящегося Крымского моста. Просим проинформировать глав городов и районов, жителей и руководителей предприятий Камчатского края о строительстве мемориальных комплексов на добровольные пожертвования юридических и физических лиц в районе Тамани и Керчи, и разместить соответствующую информацию на всех интернет-ресурсах и в СМИ вашего региона.

Прошу Вас считать данное письмо официальным и направить ответ по адресу: 353552 Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Гаркуша, ул. Набережная, 1-Б Дутову Александру Викторовичу, или по электронной почте по адресу: DUTOV.ALEKSANDR@RAMBLER.RU, телефон 8-962-448-30-30.

Надеемся на Ваше понимание.

С уважением,
Председатель БФ УППВГ ВОВ
«Берега Керченского пролива»



Дутов А. В.



**ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Гимназическая ул., д. 36, г. Краснодар, 350006
Тел. (861) 268-24-08, факс: (861) 267-11-75,
dio@krasnodar.ru
ОКПО 55953224, ОГРН 1022301228399



На №

**О предоставлении земельного
участка для строительства
мемориального комплекса**

Уважаемый Александр Викторович!

Департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее – департамент), рассмотрев по поручению Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Ваше обращение по вопросу оказания содействия в предоставлении земельного участка для строительства мемориального комплекса в Темрюкском районе, а также аналогичное обращение, поступившее из Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сообщает следующее.

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Темрюкский район в результате проведенных работ по изысканию соответствующего испрашиваемым целям земельного участка выбран земельный участок на расстоянии 1500 метров от Крымского моста вдоль автодороги федерального значения, ведущей в Крым. Материалы, необходимые для дальнейшего формирования земельного участка и обеспечения осуществления государственного кадастрового учета земельного участка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, переданы представителю благотворительного фонда увековечивания памяти павших в годы ВОВ «Берега Керченского Пролива».

Первый заместитель
руководителя департамента

Е.М. Сердюкова

Д.А. Кивин
992-68-08

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

Создание композиции посвященной каждому региону Российской Федерации в музейно - мемориальных комплексах по обеим берегам Керченского пролива в районе Крымского моста

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на создание композиции посвященной каждому региону Российской Федерации в музейно - мемориальных комплексах по обеим берегам Керченского пролива в районе Крымского моста

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 768,867 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 44,088 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 280,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 14 кв 2017 г.


УТВЕРЖДАЮ:

Председатель БФ

УПВ ВОВ "Берега Керченского пролива"

Дутов А.В.

2017 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР01-01-013-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59, ЭМ=8,26, ЗГМ=15,59; МАТ=5,36 НР (151 руб) : 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (75 руб) : 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,014 14 / 1000	5914,34 134,19	5774,73 730,69	5,42		83	2	81 10		17,204	0,24	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФССЦпг-03-21-03-011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 11 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	22,4	19,52	19,52			437		437				
3	ФЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (1282 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (679 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,045 4,5 / 100	2679,09 2679,09				121	121			319,7	14,39	
4	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (876 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ СП (539 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ	1,8	84,35 22,55	61,43 6,95	0,37		152	41	111 13		2,76	4,97	
5	ФССЦ-02.2.05.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	2,34	161,42		161,42		378			378			
6	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (846 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (495 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,09	697,67 659,42	38,25 5,59			63	60	3 1		72,703	6,54	
7	ФССЦ-08.4.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	0,09	6800		6800		612			612			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР06-01-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (10572 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (6177 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,21 21/100	8828,03 3302,79	2592,96 322,91	2932,28		1854	694	545 68	615	394,128	82,77	
9	ФССЦ-04.1.02.03-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	21,32	626,36		626,36		13354			13354			
10	ФССЦ-08.4.03.03-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	0,315	8213,72		8213,72		2587			2587			
11	ФЕР08-02-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Монтаж обелиска-стелы из гранитных блоков. (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (8722 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ СП (5368 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ	6	234,34 84,1	35,64 5,58	114,6		1406	505	214 33	687	8,947	53,68	
12	прайс лист	гранитный блок (м3) МАТ=32000/1,18/5,36 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	6	5059,45 32000/1,18/5,36		5059,45 32000/1,18/5,36		30357			30357			
13	ФЕР01-02-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренающим песком (10 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (922 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (488 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,7 7/10	213,78 111,04	102,74 12,6			150	78	72 9		15,4445	10,81	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФССЦ-02.3.01.02-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	7	70		70		490			490			
15	ФЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (341 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (168 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,14 14 / 100	565,1 146,75	418,35 45,65			79	21	58 6		17,204	2,41	
16	ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (75 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (37 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,021 21 / 1000	2271,64 115,01	1912,63 201,7	244		48	2	40 4	6	15,9965	0,34	
17	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (1166 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (681 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,044 4,4 / 100	4504,77 1614,6	1984,68 305,64	905,49		198	71	87 13	40	207	9,11	
18	ФССЦ-04.1.02.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	4,488	541,99		541,99		2432			2432			
19	ФЕР08-02-008-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Монтаж постаumenta вокруг стеллы (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (5221 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (3213 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ	5,2	212,87 55,95	37,8 5,91	119,12		1107	291	197 31	619	6,095	31,69	
20	прайс лист	гранитный блок (м3) МАТ=32000/1,18/5,36*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	5,2	5160,64 32000/1,18/5,36*1,02		5160,64 32000/1,18/5,36*1,02		26835			26835			

“ Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ФЕР27-07-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (13545 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (8507 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,2 20 / 100	8538,33 2831,98	5701,48 762,09	4,87		1708	566	1140 152	2	304,842	60,97	
22	ФССЦ-13.2.04.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	20	769,31		769,31		15386			15386			
23	ФССЦ-04.3.02.13-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	1,7	295,8		295,8		503			503			
24	ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (324 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (286 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ	0,247	525,26 67,98	335,95 40,73	121,33		130	17	83 10	30	7,5785	1,87	
25	ФССЦ-23.5.02.02-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	3	67,65		67,65		203			203			
26	ФССЦ-23.5.02.02-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	4	89,12		89,12		356			356			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ФССЦ-23.5.02.02-0086 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 4,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36	5	169,58		169,58		848			848			
28	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (48 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (35 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,064 6,4 / 100	279,28 65,03	11,53 0,28	202,72		18	4	1	13	6,1065	0,39	
29	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36 НР (60 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	0,064 6,4 / 100	657,47 79,9	15,03 0,55	562,54		42	5	1	36	8,809	0,56	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								101937	2478	3070 350	96389		280,74	
Накладные расходы								3329						
Сметная прибыль								2148						
Итого по смете:														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								276				2,99		
Перевозка грузов автотранспортом								437						
Земляные работы, выполняемые ручным способом								272				14,39		
Конструкции из кирпича и блоков								62081				90,34		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								22642				98,42		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								259				10,81		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								564				0,95		
Автомобильные дороги								19299				60,97		
Строительные металлические конструкции								177				1,87		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								1407						
Итого								107414				280,74		
В том числе:														
Материалы								96389						
Машины и механизмы								3070						
ФОТ								2828						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы							3329						
	Сметная прибыль							2148						
	НДС 18%							19334,52						
	ВСЕГО по смете							126748,52					280,74	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							101937	2478	3070	96389		280,74	
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=15,59; ЭМ=8,26; ЗПМ=15,59; МАТ=5,36)							580637	38632	25360 5456	516645		280,74	
	Накладные расходы							44154						
	Сметная прибыль							26791						
	Итого по смете:													
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом							2751					2,99	
	Перевозка грузов автотранспортом							3610						
	Земляные работы, выполняемые ручным способом							3847					14,39	
	Конструкции из кирпича и блоков							356874					90,34	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							143315					98,42	
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							3221					10,81	
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							3232					0,95	
	Автомобильные дороги							125468					60,97	
	Строительные металлические конструкции							1722					1,87	
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							7542						
	Итого							651582					280,74	
	В том числе:													
	Материалы							516645						
	Машины и механизмы							25360						
	ФОТ							44088						
	Накладные расходы							44154						
	Сметная прибыль							26791						
	НДС 18%							117284,76						
	ВСЕГО по смете							768866,76					280,74	

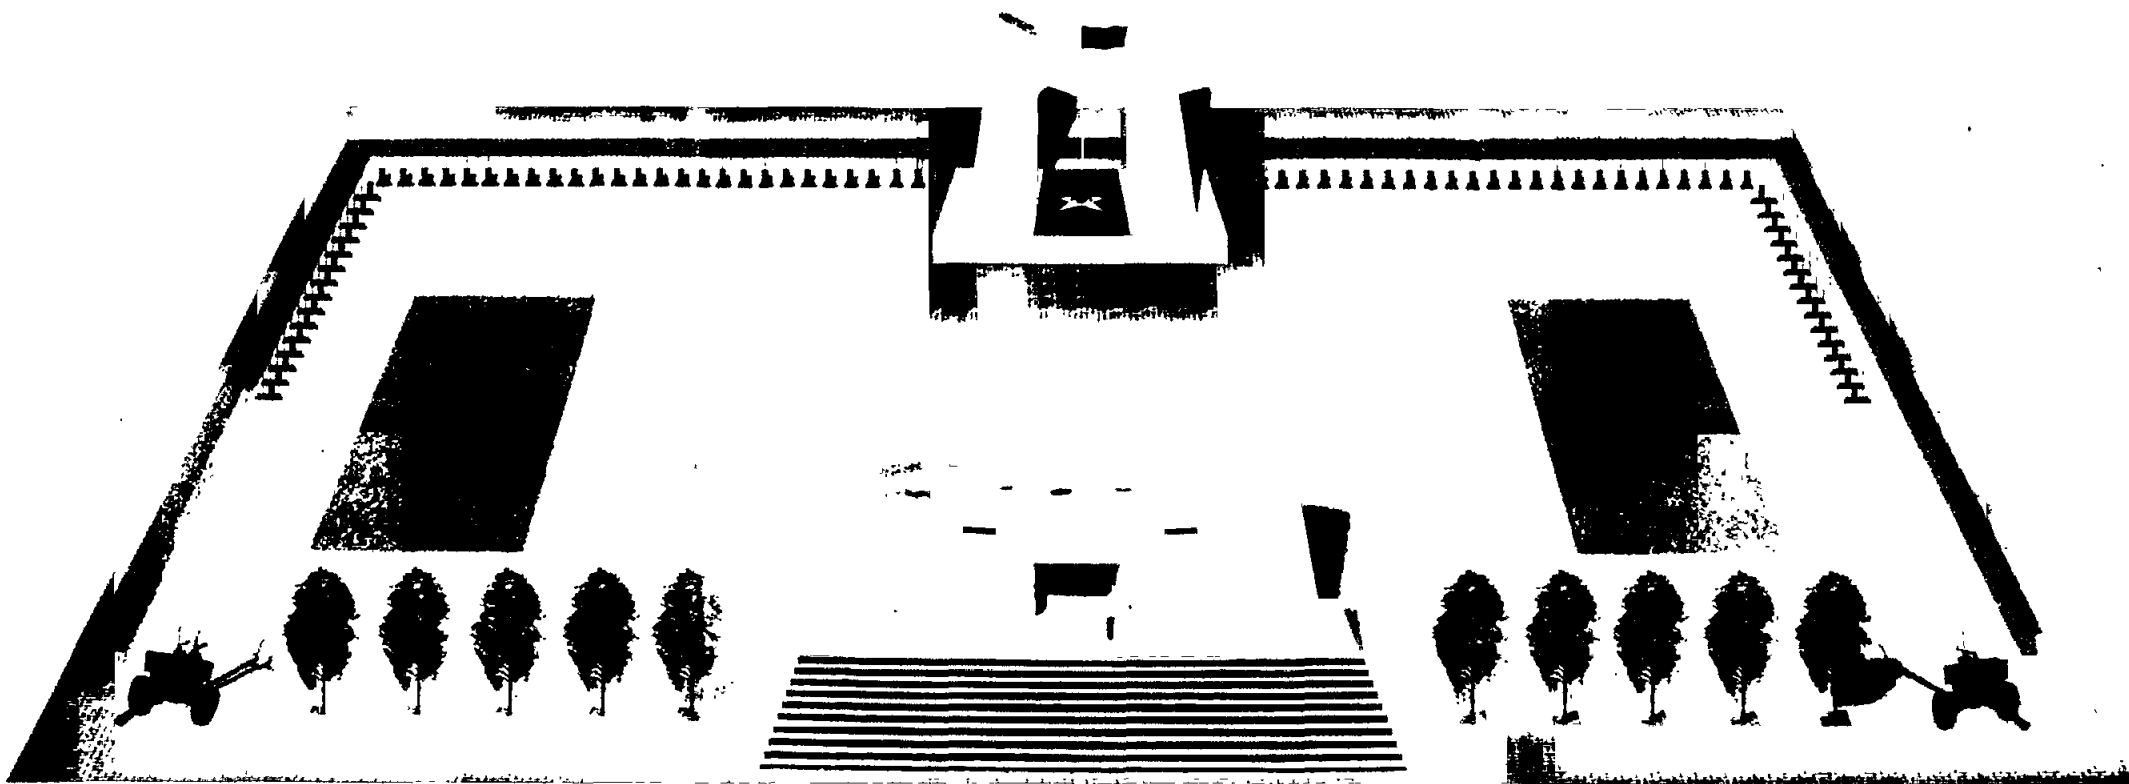

Предварительный эскиз макета музейно - мемориальных комплексов в районе Тамани и Керчи.

БФ УППВГ ВОВ "Берега керченского пролива"